

PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA RIESGOS INDUSTRIALES





IGNO

Prendas de Protección para Riesgos Industriales



Alianzas comerciales.



Certificaciones
Internacionales.



Diseño de protección a la
medida de sus procesos.



Entrega en todo
el país



Proyectos
especiales



Personalización
de prendas

Más de 25 años de EXPERIENCIA



La gama de tejidos Xispal RS ha conseguido situar a Lenard como Compañía textil referente en tejido técnico EPP. Xispal RS ofrece una mistura de fibras naturales, sintéticas y artificiales perfectamente equilibra-das que garantizan las propiedades y condiciones básicas de un tejido ignífugo industrial.

Las características ignífugas de Xispal RS, al igual que del resto de los tejidos FR (flame resistant) de Lenard, son:

INHERENTES al tejido.

- Sin perjuicio del número de lavados, temperaturas en el secado y el uso agresivo de detergentes
- La gama Xispal implica confort, seguridad y polivalencia.

Los tejidos Xispal RS también se comercializan con características repelentes a líquidos (aceites, agua, ácidos, etc.), ("Hidrofugados") aunque éstas no son permanentes, requiriendo un mantenimiento específico para garantizar las prestaciones del EPP.



La gama Valen-T es la evolución de la gama Xispal.

Incorpora fibras sintéticas ignífugas adicionales, aportando mayor tenacidad para conseguir valores más exigentes en resistencias mecánicas a tracción y desgarr con tejidos de menor peso.

Más protección, menos gramaje de los tejidos y más durabilidad de las prendas en uso, son las características de esta innovadora gama. Valen-t culmina las actuales normativas (EN, ASTM, NFPA) de altos riesgos frente al fuego, al calor, pequeñas y grandes salpicaduras de metal fundido, manteniendo el compromiso de alta confortabilidad para el usuario.



La gama antiestática de Lenard representa una serie de tejidos disipadores de las cargas electroestáticas que se puedan generar (microelectrónica, cabinas de pintura, laboratorios, zonas Atex...). La EE electricidad estática es la acumulación de un exceso de carga eléctrica. La descarga entre dos cuerpos con diferente potencial buscando el equilibrio de cargas puede provocar una chispa. Disponemos de diferentes composiciones de fibras procurando garanticen la menor resistividad del movimiento de cargas. EN-1149-1/3/5.



PRENDAS INDUSTRIALES



REF: CSF2937AMS/B0I2PB3BR

CAMISOLA CON CINTA REFLEJANTE Y BROCHES



Textil 937
ATPV 14.0 cal / cm²



NORMATIVAS



DESCRIPCIÓN

Camisola corte caballero. Confeccionada con textil tecnología Valent 937, cerrado al frente con broche, cierre de puño con botón para ajuste y solapa. Toda la prenda es cosida con hilo de aramida. Al incorporar reflectante ignífuga 3Mde 2 pulgadas, se convierte en una opción muy práctica para trabajos en condiciones de escasa visibilidad o trabajo compartido con uso de montacargas.



Cinta color o bicolor
en 1 y 2 pulgadas



GRIS



AZUL
MARINO



NARANJA



Tallas: S-M-L-XL-2XL-3XL

REF: CSF2937AMS/B0S/C00BR

CAMISOLA CON VENTILACIÓN



Textil 937
ATPV 14.0 cal / cm²



NORMATIVAS



DESCRIPCIÓN

Camisola corte caballero. Confeccionada con textil tecnología Valent 937, con solapa, y ventilación en espalda y axilas. Toda la prenda es cosida con hilo de aramida. Cierre de puño con botón para ajuste



Cinta color o bicolor
en 1 y 2 pulgadas



GRIS



AZUL
MARINO



NARANJA



Tallas: S-M-L-XL-2XL-3XL


REF:PTD1937AM4BS0S/C00P2

PANTALÓN INDUSTRIAL



Textil 937

ATPV 14.0 cal / cm²

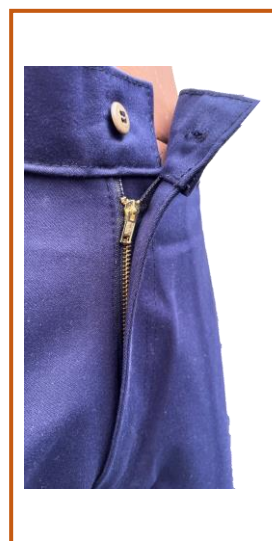

NORMATIVAS



DESCRIPCIÓN

Pantalón para caballero INDUSTRIAL. Confeccionado con textil tecnología Valent 937, con ajuste de botón de melamina al frente y cierre de latón de 18 cm con respaldo de algodón, cosido con hilo de aramida. Cuenta con 2 bolsas laterales y 2 traseras sin cartera.

AZUL
MARINO



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
2008/2019 AITEX
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

VALENT
FABRIC

Tallas: 28, 30-32-34-36-38-40-42-44

REF:PLP1822GRS/BOS/C00BM

PLAYERA CUELLO TIPO POLO MANGA LARGA CAT-2



Textil 822
ATPV 8 cal / cm²

REF: PLP1822AMS/BOS/C00BM



NORMATIVAS



DESCRIPCIÓN

Playera manga larga cuello tipo Polo con 2 botones de melamina ignífugos confeccionada con textil tecnología Xispal tejido de punto de 220 gr/m² ideal para climas Cosida en su totalidad con hilo de aramida inherentemente ignífugo, el textil 822 R1 además de ser una opción muy cómoda, permite excelente transpiración. Con puño elástico y cuello cardigan ignífugos Xispal.

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
2008/AN2098 AITEX
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

XISPAL RS
SAFE JOB
by Lenzing



Tallas: S-M-L-XL-2XL-3XL

REF:PLR1822AMS/BOS/C00SC

PLAYERA CUELLO REDONDO MANGA LARGA CAT-2



Textil 822 R1
ATPV 8 cal / cm²



NORMATIVAS



DESCRIPCIÓN

Playera manga larga cuello tipo Polo con 2 botones de melamina ignífugos confeccionada con textil tecnología Xispal tejido de punto de 220 gr/m² Cosida en su totalidad con hilo de aramida inherentemente ignífugo, el textil 822 R1 además de ser una opción muy cómoda, permite excelente transpiración. Con puño elástico y cuello cardigan ignífugos Xispal.

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
2008/AN2098 AITEX
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

XISPAL RS
SAFE JOB
by Lenzing



Tallas: S-M-L-XL-2XL-3XL

REF: CPD1AIGVDS/B0S/C00BR

Textil Antiflama 100% Algodón
ATPV: >8 (ASTM F-1959)
g/m² 305 + - 5%

CAPUCHA TIPO MONJA CIERRE DE BROCHE



NORMATIVAS



ASTM D6413
ASTM F1959



CAROLINA
PROTECT®

TALLA: UNITALLA

VERDE






DESCRIPCIÓN

Capucha tipo monja de tela antiflama 100% algodón cosida con hilo ignífugo y cierre mediante broche.

REF: CPK1NK6BLS/B0S/C00SC

Textil 826
ATPV 13 cal / cm²

CAPUCHA TIPO COBRA

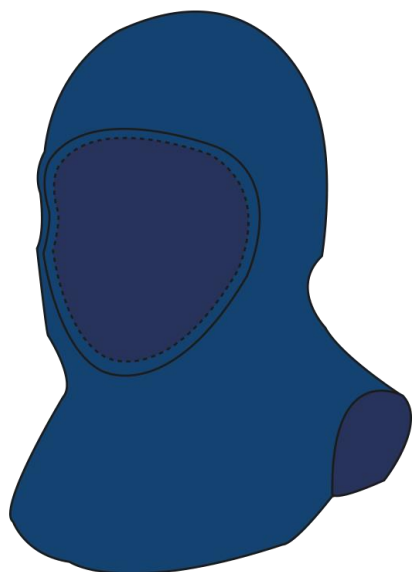

NORMATIVAS



EN 11612 EN 1149 EN 6330 NFPA 70E

AZUL
MARINO



DESCRIPCIÓN

Capucha tipo cobra de tela XISPAL 826 RS con elástico ajustable al rostro. Cosida con hilo ignífugo.

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
2008/ANZ098 AITEX
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

XISPAL
RS
by Lems

TALLA: UNITALLA

REF: CPD2AIGVFS/B0S/C00CP

Textil Antiflama 100% Algodón
ATPV: >8 (ASTM F-1959)
g/m² 305 + - 5%

CAPUCHA TIPO MONJA CON CIERRE DE PLÁSTICO CON FORRO 816



NORMATIVAS Textil 816



NORMATIVAS Textil Antiflama



DESCRIPCIÓN

Textil forro 816
ATPV 4.1 cal / cm²

CAROLINA
PROTECT®

TALLA: UNITALLA

VERDE



Capucha tipo monja de tela antiflama 100% algodón
Cosida con hilo ignífugo y cierre plástico. Forro de
tela 816 ignífugo color azul.

REF: CPD3937AMS/B0S/C00BR

Textil 937
ATPV 14.0 cal / cm²

CAPUCHA CON CIERRE DE BROCHE



NORMATIVAS



DESCRIPCIÓN

Capucha inherentemente ignífuga Cosida con hilo
ignífuga, Confeccionada con textil tecnología Valent
937 con ajuste de broche.

AZUL
MARINO



TALLA: UNITALLA

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
2008/ANZ098 AITEX
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

VALENT
TECHNOLOGY

REF:CLS1AIGNAS/B0I2AF0CP

Textil Antiflama 100% Algodón
ATPV: >8 (ASTM F-1959)
g/m² 305 + - 5%


CHALECOS DE ALTA VISIBILIDAD



NORMATIVAS



ASTM D6413
ASTM F1959



Cinta color o bicolor
en 1 y 2 pulgadas



NARANJA



Tallas: S-M-L-XL-2XL-3XL

DESCRIPCIÓN

Chaleco de tela antiflama 100% algodón Cosido con hilo ignífugo y cierre mediante cierre de plástico con cinta reflejante ignifuga amarillo/plata. De 2 pulgadas.

REF: PLR1816AMS/BOS/C00SC

PLAYERA TÉRMICA



Textil 816
ATPV 4.1 cal / cm²



NORMATIVAS



DESCRIPCIÓN

Playera manga larga y cuello redondo confeccionada con textil tecnología Xispal 816 tejido de punto de 160 gr/m² ligero y cálido para uso interno a la ropa de trabajo. Cosida en su totalidad con hilo de aramida inherentemente ignifugo ayuda a mantener la temperatura del operador en climas fríos o de mucho viento sin comprometer la protección contra arco eléctrico. Cómoda y perfecta protegerse contra climas fríos. Cuello y Puño Elásticos.

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
2008/AN2098 AITEX
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

XISPAL RS
SAFE JOB
by Lemsat

AZUL
MARINO



Tallas: S-M-L-XL-2XL-3XL

REF: PTT1816AMS/BOS/C00P5

PANTALÓN TÉRMICO



Textil 816
ATPV 4.1 cal / cm²



NORMATIVAS



DESCRIPCIÓN

Pantalón tipo pants confeccionado con textil tecnología Xispal 816 tejido de punto de 160 gr/m² ligero y cálido para uso interno a la ropa de trabajo. Cosida en su totalidad con hilo de aramida inherentemente ignifugo ayuda a mantener la temperatura del operador en climas fríos o de mucho viento sin comprometer la protección contra arco eléctrico.

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
2008/AN2098 AITEX
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

XISPAL RS
SAFE JOB
by Lemsat

AZUL
MARINO



Tallas: S-M-L-XL-2XL-3XL

825

REF: CAM1825AM2C10S/C00BM

CAMISA 825 y 825CL



825 CL

REF: CAM1825CM2C10S/C00BM



NORMATIVAS 825



NORMATIVAS 825 CL



825 : ATPV 10.3 cal / cm²
825R1 CL : ATPV 12 cal / cm²

DESCRIPCIÓN

Camisa corte caballero. Confeccionada con textil tecnología Xispal 825, de 250 gr/cm² cierre de botón de melamina. Toda la prenda es cosida con hilo de aramida.

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
2008BANZ098 AITEX
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

XISPAL
SAFE JOB
by Lenaval

AZUL
MARINO

Tallas: S-M-L-XL-2XL-3XL

825

REF: PTD1825AM4BS0S/C00P1

PANTALÓN TIPO DOCKER 825 y 825CL



825 CL

REF: PTD1825CM4BS0S/C00P1



NORMATIVAS 825



NORMATIVAS 825 CL



825 : ATPV 10.3 cal / cm²
825R1 CL : ATPV 12 cal / cm²

DESCRIPCIÓN

Pantalón para caballero tipo docker. Confeccionado con textil tecnología Xispal 825, de 250 gr/cm² con ajuste de botón de melamina al frente y cierre de plástico de 18 cm con respaldo de nylon, cosido con hilo de aramida. Cuenta con 2 bolsas laterales y 2 traseras sin cartera.

AZUL
MARINO

Tallas: 28, 30-32-34-36-38-40-42-44

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
2008BANZ098 AITEX
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

XISPAL
SAFE JOB
by Lenaval

OVEROL DE TRABAJO CON O SIN CINTA REFLEJANTE 825 y 825CL



CON CINTA REFLEJANTE de 1" 825

REF: OVI1825AM6A20I1PB4CN

SIN CINTA REFLEJANTE 825

REF: OVI1825CM6A20S/C00CN

CON CINTA REFLEJANTE de 1" 825CL

REF: OVI1825AM6A20I1PB4CN

SIN CINTA REFLEJANTE 825CL

REF: OVI1825CM6A20S/C00CN



NORMATIVAS 825



NORMATIVAS 825 CL



825 : ATPV 10.3 cal / cm²
825R1 CL : ATPV 12 cal / cm²

DESCRIPCIÓN

Overol completo confeccionado con textil tecnología Xispal 825 de 250 gr/cm² con hilo de aramida. Cuenta con 6 bolsas, 2 al frente superiores con cartera, 2 traseras, 2 laterales. Cierre de bolsas frontales con broche. Cierre al frente de 60 cm doble acción de latón con respaldo de Nomex y ajuste en cintura con resorte.



Cinta color o bicolor
en 1 y 2 pulgadas



Tallas: S-M-L-XL-2XL-3XL



CON CINTA REFLEJANTE PLATA 2" 825

REF: CSF2830AMS/B0I2PB1BR

SIN CINTA REFLEJANTE 825

REF: CSF2830AMS/B0S/C00BR

CAMISOLA CON O SIN CINTA REFLEJANTE



Textil 830
ATPV 12.0 cal / cm²



NORMATIVAS



DESCRIPCIÓN

Camisola corte caballero. Confeccionada con textil tecnología XISPAL 830 de 300 gr/cm² con solapa, cierre de puño con botón o velcro para ajuste. Toda la prenda es cosida con hilo de aramida con o sin cinta reflejante de alta visibilidad.



Cinta color o bicolor
en 1 y 2 pulgadas

GRIS

AZUL
MARINO

NARANJA

ROJO



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
2008/ANZ998 AITEX
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

XISPAL
SAFE 100
by Lenzing

REF: CAM1918AM2C10S/C00BM

CAMISA



Textil 918
ATPV 6.5 cal / cm²



NORMATIVAS



DESCRIPCIÓN

Camisa corte caballero. Confeccionada con textil tecnología Valent 918 de 180 gr/cm² cierre con botón al frente, 2 bolsas frontales y puños. Toda la prenda es cosida con hilo de aramida.

AZUL
MARINO



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
2008/ANZ998 AITEX
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

VALEN
SAFE 100
by Lenzing

OVEROL INDUSTRIAL

CON CINTA REFLEJANTE PLATA 1" 918

REF: OVI1918AM6A20I1PB4CN

SIN CINTA REFLEJANTE 918


REF: OVI1918AM6A20S/C00CN



Textil 918
ATPV 6.5 cal / cm²




NORMATIVAS

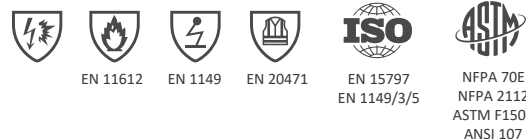

DESCRIPCIÓN

Overol completo confeccionado con textil tecnología Valent 918 de 180 gr/cm² con hilo de aramida. Cuenta con 6 bolsas, 2 al frente superiores con cartera, 2 traseras, 2 laterales. Cierre de bolsas frontales con broche. Cierre al frente de 60 cm doble acción de latón con respaldo de Nomex y ajuste en cintura con resorte.



Cinta color o bicolor
en 1 y 2 pulgadas



AZUL
MARINO



Tallas: S-M-L-XL-2XL-3XL

REF: PTD1918AM4BS0S/C00P1

PANTALÓN TIPO DOCKER 918

Textil 918
ATPV 6.5 cal / cm²



NORMATIVAS



DESCRIPCIÓN

Pantalón para caballero tipo docker. Confeccionado con textil tecnología Valent 918, de 180 gr/cm² con ajuste de botón de melamina al frente y cierre de latón de 18 cm con respaldo de Nomex, cosido con hilo de aramida. Cuenta con 2 bolsas laterales y 2 traseras sin cartera.



AZUL
MARINO



Tallas: 28, 30-32-34-36-38-40-42-44



PRENDAS ALUMINIZADAS



ARAMIDA ALUMINIZADA

NORMATIVAS



EN 11612

EN 6330

EN 9185



CON FORRO ANTIFLAMA

REF: CHA1455FAS/B0S/C00BR

CON FORRO NOMEX

REF: CHA1455FNS/B0S/C00BR

KEVLAR ALUMINIZADO

NORMATIVAS 1091

EN 531 (Pass A, B1 and C4)

NFPA 1971 2018

CON FORRO ANTIFLAMA

REF: CHA1K91FAS/B0S/C00BR

CON FORRO NOMEX

REF: CHA1K91FNS/B0S/C00BR

RAYÓN ALUMINIZADO



ASTM D3776
ASTM D1777
ASTM D5034
ASTM D1424
ASTM D6413
MIL-C-24929A

NORMATIVAS 1006

CON FORRO ANTIFLAMA

REF: CHA1R06FAS/B0S/C00BR

CON FORRO NOMEX

REF: CHA1R06FNS/B0S/C00BR

CHAMARRA ALUMINIZADA



DESCRIPCIÓN

Chamarra Aluminizada de Aramida, Kevlar o Rayón con forro de Nomex o Antiflama algodón, con solapa para protección a cuello, Con 6 broches metálicos para abotonar al frente.

Nuestro aluminizado consta de una estructura de 5 capas para dejar en el exterior una fina capa de aluminio de apenas unas micras de grosor completamente ignifuga capaz de reflejar por estándar más del 90% del calor radiado.

MEDIDAS:

- ESTÁNDAR
- 1 M DE LARGO

Tallas: S-4XL

ARAMIDA ALUMINIZADA

NORMATIVAS



EN 11612

EN 6330

EN 9185



CON FORRO ANTIFLAMA

REF: PTB2455FAS/BOS/C00BR

CON FORRO NOMEX

REF: PTB2455FNS/BOS/C00BR

KEVLAR ALUMINIZADO

NORMATIVAS 1091

EN 531 (Pass A, B1 and C4)

NFPA 1971 2018

CON FORRO ANTIFLAMA

REF: PTB2K91FAS/BOS/C00BR

CON FORRO NOMEX

REF: PTB2K91FNS/BOS/C00BR

RAYÓN ALUMINIZADO



ASTM D3776
ASTM D1777
ASTM D5034
ASTM D1424
ASTM D6413
MIL-C-24929A

NORMATIVAS 1006

CON FORRO ANTIFLAMA

REF: PTB2R06FAS/BOS/C00BR

CON FORRO NOMEX

REF: PTB2R06FNS/BOS/C00BR

PANTALÓN ALUMINIZADO



DESCRIPCIÓN

Pantalón aluminizado, con ajuste en tirantes en espalda y cierre con broche metálico al frente, con forro de Nomex o Antiflama algodón, Con 2 broches metálicos para abotonar al frente.

Nuestro aluminizado consta de una estructura de 5 capas para dejar en el exterior una fina capa de aluminio de apenas unas micras de grosor completamente ignífuga capaz de reflejar por estándar más del 90% del calor radiado.

Tallas: XS-4XL

ARAMIDA ALUMINIZADA

NORMATIVAS



EN 11612 EN 6330
EN 9185

CON FORRO ANTIFLAMA

REF: ESF1455FAS/BOS/C00BR

CON FORRO NOMEX

REF: ESF1455FNS/BOS/C00BR

KEVLAR ALUMINIZADO

NORMATIVAS 1091

EN 531 (Pass A, B1 and C4)
NFPA 1971 2018

CON FORRO ANTIFLAMA

REF: ESF1K91FAS/BOS/C00BR

CON FORRO NOMEX

REF: ESF1K91FNS/BOS/C00BR

ESCAFANDRA ALUMINIZADA



Casco / Helmet

NORMATIVAS /
Standard for garments

ANSI / ISEA Z89 1 -2014
NMX-5055-SCFI 2002
NOM-115-STPS-2009
NRF-058-PEMEX-2012
NRF-012-CFE-2010



Ajuste de matraca/
ratchet adjustment



broches de metal /
metal snaps



RAYÓN ALUMINIZADO



ASTM D3776
ASTM D1777
ASTM D5034
ASTM D1424
ASTM D6413
MIL-C-24929A

NORMATIVAS 1006

CON FORRO ANTIFLAMA

REF: ESF1R06FAS/BOS/C00BR

CON FORRO NOMEX

REF: ESF1R06FNS/BOS/C00BR



Careta en oro/
Mask gold



Careta en color
humo/
Mask
smoke-colored



Careta
transparente/
Transparent Mask



DESCRIPCIÓN

Escafandra aluminizada con careta de policarbonato color humo o transparente. Opción a mica en oro. Casco con ajuste en matraca y sujeto a forro con broches de metal. ,con forro de Nomex o Antiflama algodón, Nuestro aluminizado consta de una estructura de 5 capas para dejar en el exterior una fina capa de aluminio de apenas unas micras de grosor completamente ignifuga capaz de reflejar por estándar más del 90% del calor radiado.

ARAMIDA ALUMINIZADA

NORMATIVAS



EN 11612 EN 6330
EN 9185

CON FORRO ANTIFLAMA

REF: CRN1455FAS/BOS/C00BR

CON FORRO NOMEX

REF: CRN1455FNS/BOS/C00BR

KEVLAR ALUMINIZADO

NORMATIVAS 1091

EN 531 (Pass A, B1 and C4)
NFPA 1971 2018

CON FORRO ANTIFLAMA

REF: CRN1K91FAS/BOS/C00BR

CON FORRO NOMEX

REF: CRN1K91FNS/BOS/C00BR

RAYÓN ALUMINIZADO



ASTM D3776
ASTM D1777
ASTM D5034
ASTM D1424
ASTM D6413
MIL-C-24929A

NORMATIVAS 1006

CON FORRO ANTIFLAMA

REF: CRN1R06FAS/BOS/C00BR

CON FORRO NOMEX

REF: CRN1R06FNS/BOS/C00BR

DESCRIPCIÓN

Careta aluminizada con nuquera en forro Nomex, antiflama con careta de policarbonato color humo o transparente. Opción a mica en oro. Casco con ajuste en matraca y sujeto a forro con broches de metal. con forro de Nomex o Antiflama algodón, Nuestro aluminizado consta de una estructura de 5 capas para dejar en el exterior una fina capa de aluminio de apenas unas micras de grosor completamente ignifuga capaz de reflejar por estándar más del 90% del calor radiado.

CARETA ALUMINIZADA



Casco / Helmet

NORMATIVAS /
Standard for garments



Ajuste de matraca/
ratchet adjustment



ANSI / ISEA Z89 1 -2014
NMX-5055-SCFI 2002
NOM-115-STPS-2009
NRF-058-PEMEX-2012
NRF-012-CFE-2010



broches de metal /
metal snaps



Careta en oro/
Mask gold



Careta en color
humo/
Mask
smoke-colored



Careta
transparente/
Transparent Mask



ARAMIDA ALUMINIZADA

NORMATIVAS



EN 11612

EN 6330

EN 9185



NUQUERA ALUMINIZADA



CON FORRO ANTIFLAMA

REF: NUC2455FAS/BOS/C00BR

KEVLAR ALUMINIZADO

NORMATIVAS 1091

EN 531 (Pass A, B1 and C4)

NFPA 1971 2018

CON FORRO ANTIFLAMA

REF: NUC2K91FAS/BOS/C00BR



RAYÓN ALUMINIZADO



ASTM D3776
ASTM D1777
ASTM D5034
ASTM D1424
ASTM D6413
MIL-C-24929A

NORMATIVAS 1006

CON FORRO ANTIFLAMA

REF: NUC2R06FAS/BOS/C00BR

Casco / Helmet

NORMATIVAS /
Standard for garments



Ajuste de matraca/
ratchet adjustment



ANSI / ISEA Z89 1 -2014
NMX-5055-SCFI 2002
NOM-115-STPS-2009
NRF-058-PEMEX-2012
NRF-012-CFE-2010



broches de metal /
metal snaps

DESCRIPCIÓN

Nuquera aluminizada con forro Nomex, antifiama con careta de policarbonato color humo o transparente. Opción a mica en oro. Casco con ajuste en matraca y sujeto a forro con broches de metal. con forro de Nomex o Antifiama algodón, Nuestro aluminizado consta de una estructura de 5 capas para dejar en el exterior una fina capa de aluminio de apenas unas micras de grosor completamente ignifuga capaz de reflejar por estándar más del 90% del calor radiado.

ARAMIDA ALUMINIZADA

NORMATIVAS



EN 11612 EN 6330
EN 9185



MANGA ALUMINIZADA



CON FORRO ANTIFLAMA

REF: MGH1455FAS/BOS/C00SC

CON FORRO NOMEX

REF: MGH1455FNS/BOS/C00SC



KEVLAR ALUMINIZADO

NORMATIVAS 1091

EN 531 (Pass A, B1 and C4)


NFPA 1971 2018

CON FORRO ANTIFLAMA

REF: MGH1K91FAS/BOS/C00SC

CON FORRO NOMEX

REF: MGH1K91FNS/BOS/C00SC

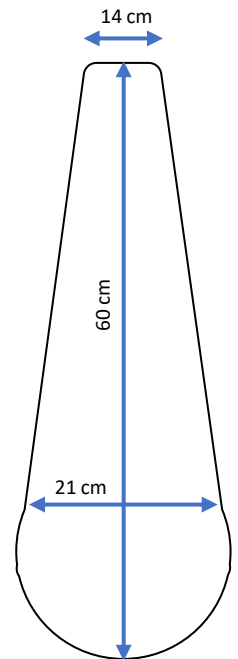

RAYÓN ALUMINIZADO



ASTM D3776
ASTM D1777
ASTM D5034
ASTM D1424
ASTM D6413
MIL-C-24929A

NORMATIVAS 1006

CON FORRO ANTIFLAMA

REF: MGH1R06FAS/BOS/C00SC

CON FORRO NOMEX

REF: MGH1R06FNS/BOS/C00SC

DESCRIPCIÓN

Manga aluminizada cosido con hilo de aramida y ajuste por correas de carnaza con forro de Nomex o Antiflama algodón. Nuestro aluminizado consta de una estructura de 5 capas para dejar en el exterior una fina capa de aluminio de apenas unas micras de grosor completamente ignífuga capaz de reflejar por estándar más del 90% del calor radiado.

ARAMIDA ALUMINIZADA

NORMATIVAS



EN 11612 EN 6330
EN 9185



MANDIL ALUMINIZADO



CON FORRO ANTIFLAMA

REF:MDL1455FAS/BOS/COORM

CON FORRO NOMEX

REF: MDL1455FNS/BOS/COORM



KEVLAR ALUMINIZADO

NORMATIVAS 1091

EN 531 (Pass A, B1 and C4)

NFPA 1971 2018

CON FORRO ANTIFLAMA

REF: MDL1K91FAS/BOS/COORM

CON FORRO NOMEX

REF: MDL1K91FNS/BOS/COORM

Medidas en cm
1.20 X 90 cm



RAYÓN ALUMINIZADO



ASTM D3776
ASTM D1777
ASTM D5034
ASTM D1424
ASTM D6413
MIL-C-24929A

NORMATIVAS 1006

CON FORRO ANTIFLAMA

REF: MDL1R06FAS/BOS/COORM

CON FORRO NOMEX

REF: MDL1R06FNS/BOS/COORM

DESCRIPCIÓN

Mandil aluminizado con correa para ajuste en cintura y correa en cuello, con forro de Nomex o Antiflama algodón, Nuestro aluminizado consta de una estructura de 5 capas para dejar en el exterior una fina capa de aluminio de apenas unas micras de grosor completamente ignifuga capaz de reflejar por estándar más del 90% del calor radiado.

ARAMIDA ALUMINIZADA

NORMATIVAS



EN 11612 EN 6330
EN 9185



JAPONESA ALUMINIZADA



CON FORRO CAPITONADO

REF: JPC1K91FCS/BOS/C00V5



KEVLAR ALUMINIZADO

NORMATIVAS 1091

EN 531 (Pass A, B1 and C4)

NFPA 1971 2018

CON FORRO CAPITONADO

REF: JPC1455FCS/BOS/C00V5



RAYÓN ALUMINIZADO



ASTM D3776
ASTM D1777
ASTM D5034
ASTM D1424
ASTM D6413
MIL-C-24929A

NORMATIVAS 1006

CON FORRO CAPITONADO

REF: JPC1R06FCS/BOS/C00V5

NORMATIVAS 828
CAPITONIDO

Largo 1.2 metros



EN 1149

EN 11612

EN 6330

DESCRIPCIÓN

Abrigo aluminio tipo japonesa, con forro de Nomex o Antiflama algodón, Con ajuste de velcro en parte posterior de cintura.

Nuestro aluminio consta de una estructura de 5 capas para dejar en el exterior una fina capa de aluminio de apenas unas micras de grosor completamente ignifuga capaz de reflejar por estándar más del 90% del calor radiado.

ARAMIDA ALUMINIZADA

NORMATIVAS



EN 11612

EN 6330

EN 9185



BOTAS ALUMINIZADAS



CON FORRO NOMEX

REF: BOA1455FNS/B0S/C00BR

KEVLAR ALUMINIZADO

NORMATIVAS 1091

EN 531 (Pass A, B1 and C4)

NFPA 1971 2018

CON FORRO NOMEX

REF: BOA1K91FNS/B0S/C00BR

RAYÓN ALUMINIZADO



ASTM D3776

ASTM D1777

ASTM D5034

ASTM D1424

ASTM D6413

MIL-C-24929A

NORMATIVAS 1006

CON FORRO NOMEX

REF: BOA1R06FNS/B0S/C00BR



Largo 29 cm

DESCRIPCIÓN

Bota aluminizada con ajuste en broches de metal y suela de caucho (llanta de avión) con forro de Nomex, Nuestro aluminizado consta de una estructura de 5 capas para dejar en el exterior una fina capa de aluminio de apenas unas micras de grosor completamente ignífuga capaz de reflejar por estándar más del 90% del calor radiado.

ARAMIDA ALUMINIZADA

NORMATIVAS



EN 11612



EN 6330

EN 9185


CON FORRO ANTIFLAMA

REF:POF3455FAS/B0S/C00V5

CON FORRO NOMEX

REF:POF3455FNS/B0S/C00V5

POLAINA ALUMINIZADA AJUSTE DE VELCRO

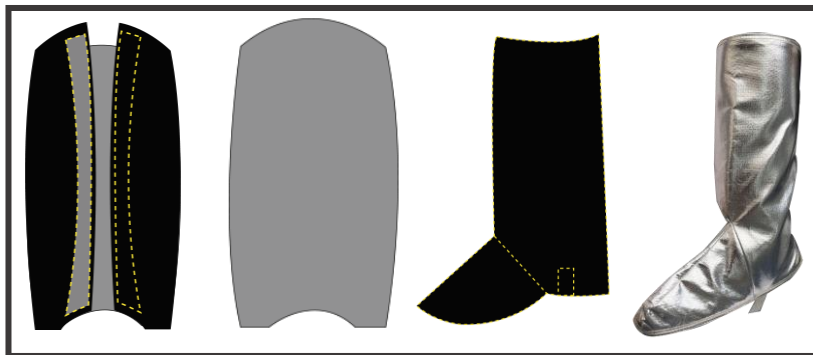

KEVLAR ALUMINIZADO

NORMATIVAS 1091

EN 531 (Pass A, B1 and C4)


NFPA 1971 2018

CON FORRO ANTIFLAMA

REF: POF3K91FAS/B0S/C00V5

CON FORRO NOMEX

REF: POF3K91FNS/B0S/C00V5

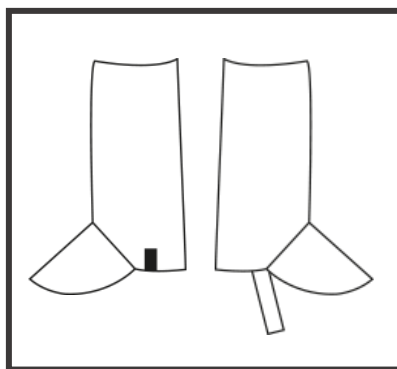

RAYÓN ALUMINIZADO



ASTM D3776
ASTM D1777
ASTM D5034
ASTM D1424
ASTM D6413
MIL-C-24929A


NORMATIVAS 1006

CON FORRO ANTIFLAMA

REF: POF3R06FAS/B0S/C00V5

CON FORRO NOMEX

REF: POF3R06FNS/B0S/C00V5

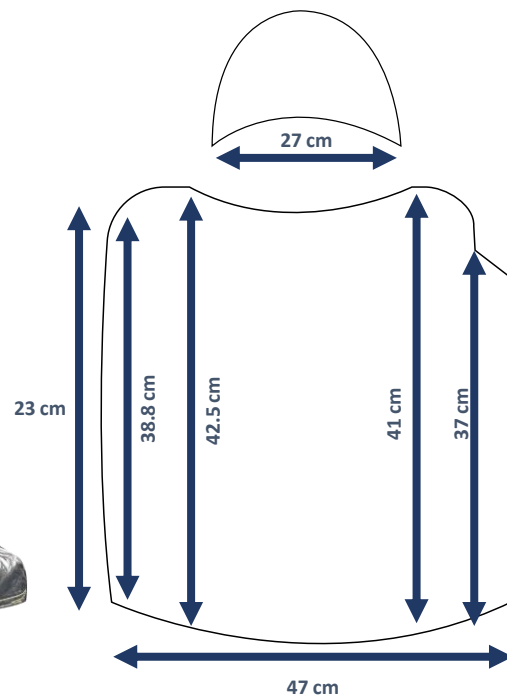

DESCRIPCIÓN

Polaina aluminizada con ajuste en velcro en planta y ajuste con línea de carnaza para ajuste en la parte inferior, con forro de Nomex o Antiflama algodón, Con ajuste de velcro en parte posterior de cintura.

Nuestro aluminizado consta de una estructura de 5 capas para dejar en el exterior una fina capa de aluminio de apenas unas micras de grosor completamente ignífuga capaz de reflejar por estándar más del 90% del calor radiado.

ARAMIDA ALUMINIZADA

NORMATIVAS



EN 11612



EN 6330

EN 9185

CON FORRO ANTIFLAMA

REF: POF7455FAS/B0S/C00V2

CON FORRO NOMEX

REF: POF7455FNS/B0S/C00V2

KEVLAR ALUMINIZADO

NORMATIVAS 1091

EN 531 (Pass A, B1 and C4)

NFPA 1971 2018

CON FORRO ANTIFLAMA

REF: POF7K91FAS/B0S/C00V2

CON FORRO NOMEX

REF: POF7K91FNS/B0S/C00V2

RAYÓN ALUMINIZADO



ASTM D3776
ASTM D1777
ASTM D5034
ASTM D1424
ASTM D6413
MIL-C-24929A

NORMATIVAS 1006

CON FORRO ANTIFLAMA

REF: POF7R06FAS/B0S/C00V2

CON FORRO NOMEX



REF: POF7R06FNS/B0S/C00V2



DESCRIPCIÓN

Polaina aluminizada con ajuste en velcro en pantorrilla por tiras de carnaza y ajuste con línea de carnaza para ajuste en la parte inferior, con forro de Nomex o Antiflama algodón, Con ajuste de velcro en parte posterior de cintura. Nuestro aluminizado consta de una estructura de 5 capas para dejar en el exterior una fina capa de aluminio de apenas unas micras de grosor completamente ignífuga capaz de reflejar por estándar más del 90% del calor radiado.

POLAINA ALUMINIZADA AJUSTE DE TIRAS

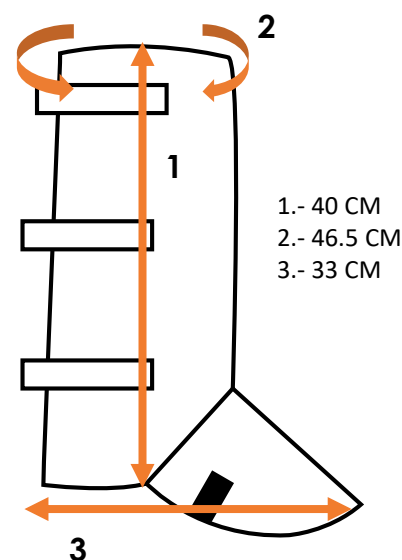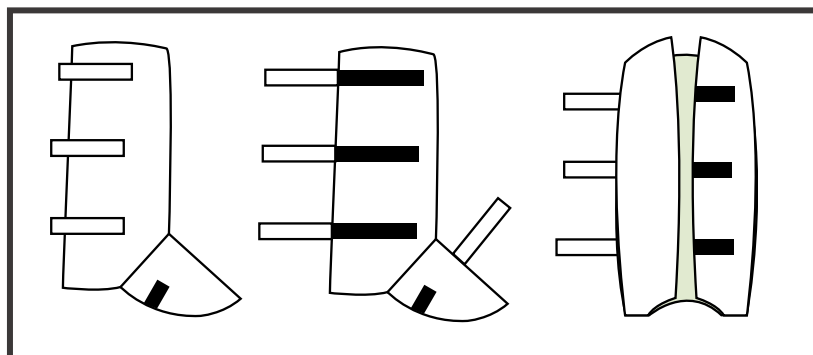

ARAMIDA ALUMINIZADA

NORMATIVAS



EN 11612 EN 6330
EN 9185



CON FORRO NOMEX

REF: GU31455FNS/B0S/C00SC

CON 100% ALGODON

REF: GU31455FAS/B0S/C00SC

KEVLAR ALUMINIZADO

NORMATIVAS 1091

EN 531 (Pass A, B1 and C4)
NFPA 1971 2018

CON FORRO NOMEX

REF: GU31K91FNS/B0S/C00SC

CON 100% ALGODON

REF: GU31K91FAS/B0S/C00SC



RAYÓN ALUMINIZADO



ASTM D3776
ASTM D1777
ASTM D5034
ASTM D1424
ASTM D6413
MIL-C-24929A

NORMATIVAS 1006

CON FORRO NOMEX

REF: GU31R06FNS/B0S/C00SC

CON 100% ALGODON

REF: GU31R06FAS/B0S/C00SC

Todos nuestros guantes cuentan con la opción de combinación de materiales en palmas, antebrazo o parte posterior como:

- KEVLAR FIBRA DE VIDRIO
 - KEVLAR TOALLA
 - CARNAZA
 - KEVLAR PURO
 - Y MÁS

El largo se indica como talla
Largo de guante en cm :
35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 cm

DESCRIPCIÓN

Guante aluminizado con costuras en hilo de aramida reforzadas con forro de Nomex. Nuestro aluminizado consta de una estructura de 5 capas para dejar en el exterior una fina capa de aluminio de apenas unas micras de grosor completamente ignífuga capaz de reflejar por estándar más del 90% del calor radiado.

ARAMIDA ALUMINIZADA

NORMATIVAS



EN 11612

EN 6330

EN 9185



REF TPR1455ALS/B0S/C00SC

KEVLAR ALUMINIZADO

NORMATIVAS 1091

EN 531 (Pass A, B1 and C4)

NFPA 1971 2018

REF TPR1K91ALS/B0S/C00SC

RAYÓN ALUMINIZADO



ASTM D3776

ASTM D1777

ASTM D5034

ASTM D1424


ASTM D6413

MIL-C-24929A

NORMATIVAS 1006

REF TPR1R06ALS/B0S/C00SC

TAPETE REDONDO ALUMINIZADO

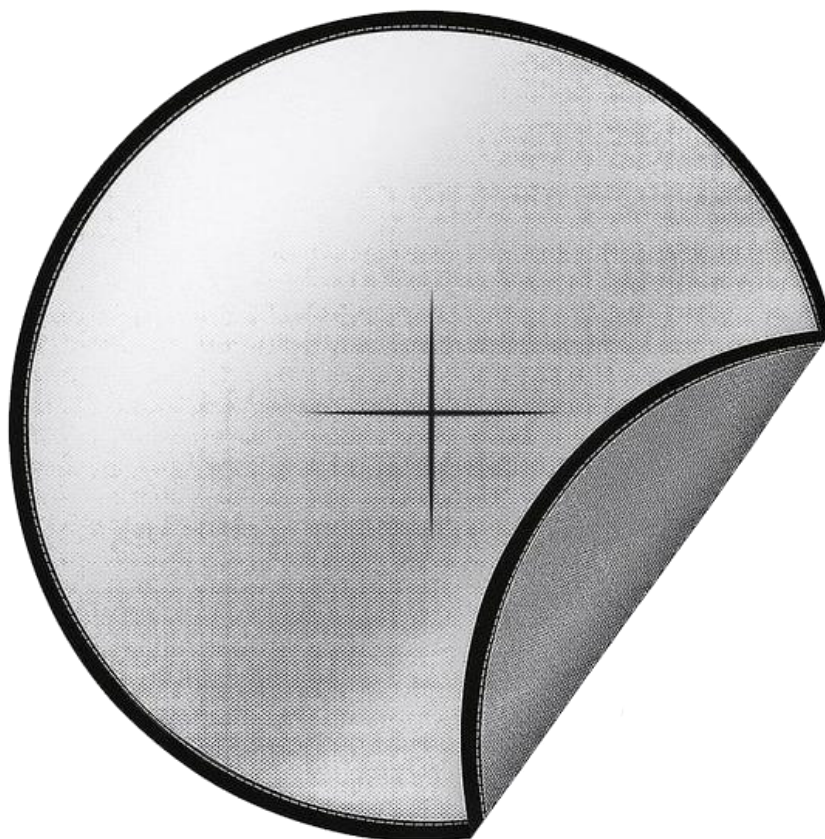

DESCRIPCIÓN

Tapete aluminioado redondo con corte al centro



IGNO

Prendas de Protección para Riesgos Industriales

